

ACTIVE 商品取扱い説明書

ACTIVE ストレートクーラー for GSX1100S 94～国内仕様

#6 9-10R 品番 AC14055510/AC14055510B

#6 9-13R 品番 AC14055513/AC14055513B

#8 9-10R 品番 AC14055910/AC14055910B

#8 9-13R 品番 AC14055913/AC14055913B

この度はACTIVE製品をお買い上げありがとうございます。取り付け作業前必ず説明書をお読みください。

商品取扱い注意事項


- 作業を行うに際しては、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所で車体を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体が冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行ってください。
- 重要安全部品の取扱いは、整備資格を持ったプロのメカニックにより認証工場等で行ってください。
- 取り付け前必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
- ボルトの脱落や破損による事故の恐れがありますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けてください。(車種専用サービスマニュアル)
- 取り付け後、必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認してください。
- 取り付け後、各部の接触等の問題が無い事を確認してください。
- 取り付け後、走行距離100 km到達時で一度ボルト、ナット類の緩みが無い点検し、必要があれば増し締めを行ってください。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故につきまして当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み立て不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取り付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合に限る、お買い上げ後一週間以内とさせていただきます。(但し、お客様の方から戻された商品及び、取り付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせていただきます)
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行ってください。
- 商品の仕様及び材質等を予告無く変更する事がありますが、予めご了承ください。

■ 取り付け手順

1. サービスマニュアルを参照し、ノーマルオイルクーラー及びオイルラインを取り外します。

2. コア本体の装着

純正のオイルクーラーと同じ場所に取り付けます。

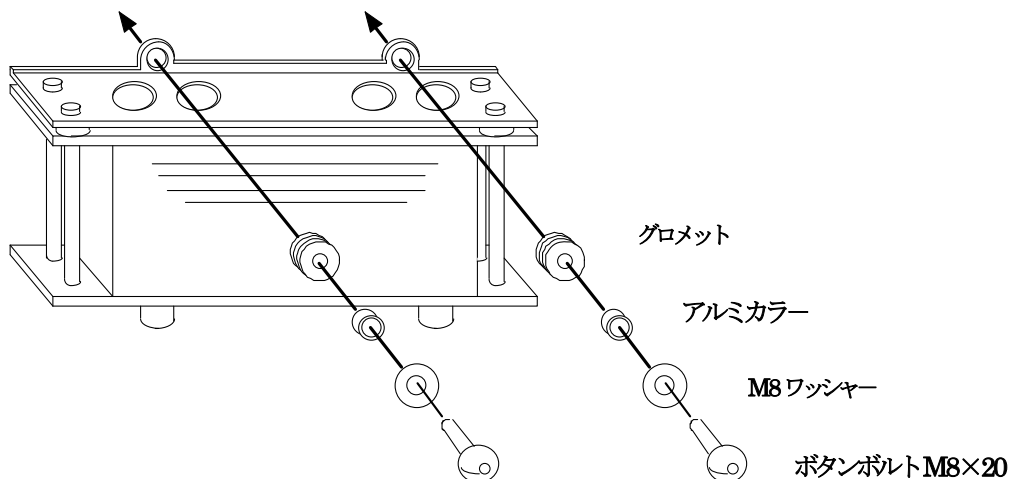


3. オイルライン及び取り出しの取り付け

CAUTION!

オイルラインを取り付ける際はフィッティング部及びボルト部に
オイルを塗布してから取り付けてください。
これを怠ることによってオイル漏れが発生することになります。

オイルラインがエキゾーストパイプに接触しないようにしてください。
付属のタイラップでダウンチューブに固定します。

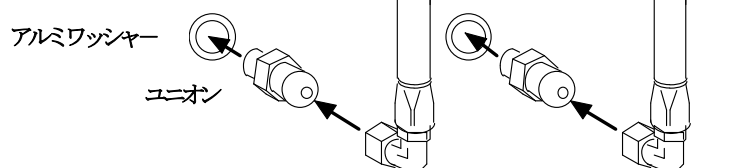

4. オイルを入れた後、エンジンを始動し、オイルをエンジン及びオイルクーラーに回します。この際各部のオイル漏れ
チェックを行います。エンジンを切りオイルが下がるのを待ちオイルゲージでオイル量をチェックし、規定量に調整します。

DANGER!


オイル漏れは少量でも大変危険です。発見した場合は走行せず、直ちに認定工場にて点検・整備してください。

株式会社アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL 0561-72-7011(代) FAX 0561-72-7012
ホームページアドレス <http://www.acv.co.jp>
Eメールアドレス info@acv.co.jp

03/08/23 更新

GSX1100S オイルクーラー 補足説明書

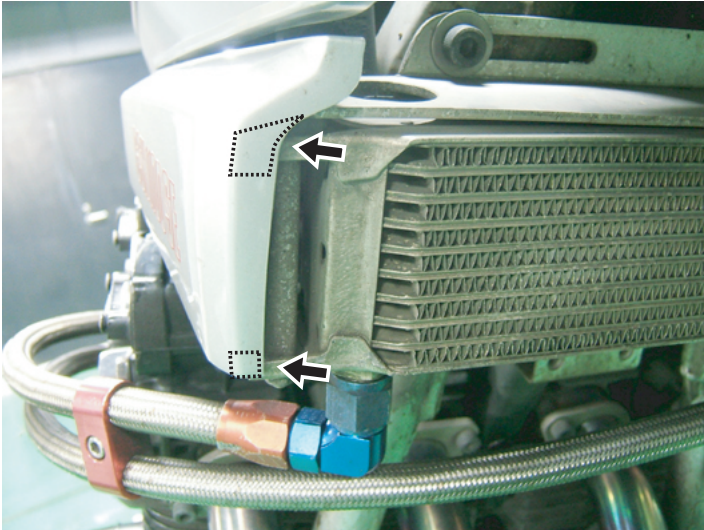

オイルクーラー取り付け時に、コア本体とステーがカウルに接触する場合があります。接触する場合はカウルをコアとステーの形状に合わせてカットしてください。

9インチ10段の場合は上下2ヶ所

9インチ13段の場合は上側1ヶ所になります。