取り扱い説明書

アンチノーズダイブキャンセラー(GSX1100S ～93 / GPz900R ～A6 etc) 品番1410002

この度は、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。

この商品を取り付けるには、ブレーキホースの交換が必要です(別途用意)

!重要 ACTIVE 商品取り扱い注意事項

この度は、当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。当社製品には、レース専用パーツと、一般公道使用可のパーツの2種類があります。つきましては、下記の事項を必ず読んでから取り扱い及び、取付けを行って下さい。

! 注意・警告

- 作業を行うに際しては、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所にて車体を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体が冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行って下さい。
- 重要保安部品の取り扱いは、プロのメカニックにより認証工場等で行って下さい。
- 取付け前に必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
- ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けて下さい。(車種専用サービスマニュアル参照)
- 取付け後、必ず各部の干渉等の問題が無い事とボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
- 取付け後、走行距離100 km到達時で一度ボルト、ナット類の緩みが無いか点検し、必要があれば増し締めを行って下さい。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故について当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み付け不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合に限り、お買い上げ後一週間以内とさせて頂きます。
  (但し、お客様の方で加工された商品及び、取付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせて頂きます。)
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行って下さい。
- 商品の仕様及び材質等を予告無く変更する事が有りますが、予めご了承下さい。

取り付け手順

1. サービスマニュアルを参照しフロントブレーキホースを取り外します。モジュレータープランジャーを取り外します。**※GPz900Rのみ(ブレーキホース三つ又ジョイントを取り外し、フロントフェンダーとボトムケースの隙間に付属のカラーを入れます。)**
2. キャンセラーロッドのメモリを4段目に合わせフロントフォーク側モジュレーターバルブのピストンに当たらないフリーの位置に設定して下さい。キャンセラーロッドをねじ込みモジュレーターバルブピストンを押し下げるとフロントフォークがボトムしなくなりますのでロッドを必ずフリーの状態にして下さい。
3. キャンセラー本体をモジュレーターバルブ側ダストカバーを付けスタンダードのボルトで取り付けます。
4. ブレーキホース(別途必要)を取り付け、エアー抜き作業を行います。
5. 作業終了後フロントフォークを数回押し下げスムースにボトムするか確認して下さい。ブレーキング時にアンチノーズダイブがキャンセルされているか確認して下さい。

構 成 部 品	個 数	価 格
アンチノーズダイブキャンセラー片側ASSY	2	¥9,000/個
GPZ900R 用スペーサーカラー(15-7-t5)	2	¥200/個
キャンセラーロッド Oリング	2	¥100/個

図1 GSX1100S～'93

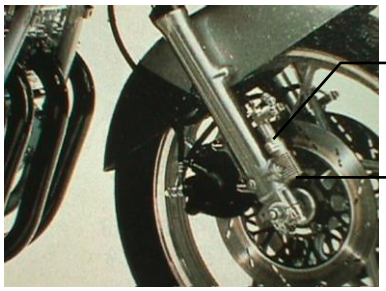

図2 GSX1100S～93

図3 GPZ900R～'89A6



図4 GPZ900R～89(A6)






製品については品質管理を行っていますが、万一不良、不都合が有りましたら、お買い上げの日より一週間以内に加工を加える前に、株式会社アクティブ又は、お買い上げ店までご連絡下さい、交換もしくは、修理をさせて頂きます。その際に発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません。取り付け、取り扱いの不注意による返品、交換は、固くお断り致します。

株式会社アクティブ

愛知県日進市藤塚7丁目55番地 〒470-0117

TEL 05617-2-7011(代) FAX 05617-2-7012

http://www.acv.co.jp E-メール info@acv.co.jp