DUGOUT 製品取扱説明書

品番 17614003　　フォークブーツ / BLK　　（ インナーチューブ径 φ35～φ38 ）

（ ボトムケース径　　φ52～φ56 ）

この度は当社製品をお買い上げありがとうございます。取り付け作業前に必ず説明書をお読み下さい。

商品取り扱い注意事項

- 作業を行うに際しては、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所にて車体を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体が冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行って下さい。
- 重要保安部品の取り扱いは、プロのメカニックにより認証工場等で行って下さい。
- 取り付け前に必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
- ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けて下さい。（車種専用サービスマニュアル）
- 取り付け後、必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
- 取り付け後、各部の干渉等の問題が無い事を確認して下さい。
- 取り付け後、走行距離100 km到達時で一度ボルト、ナット類の緩みが無いか点検し、必要があれば増し締めを行って下さい。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故について当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み付け不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取り付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合に限り、お買い上げ後一週間以内とさせて頂きます。
  （但し、お客様の方で加工された商品及び、取り付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせて頂きます。）
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行って下さい。
- 商品の仕様及び材質等を予告無く変更する事が有りますが、予めご了承下さい。

※本商品は、フロントフォーク（ インナーチューブ ）のサイズがφ35～φ38、ボトムケースのサイズがφ52～φ56 の車輌に取り付け可能です。

インナーチューブがこのサイズに合わない車輌には装着しないで下さい。

1、 フォークブーツの取り付け

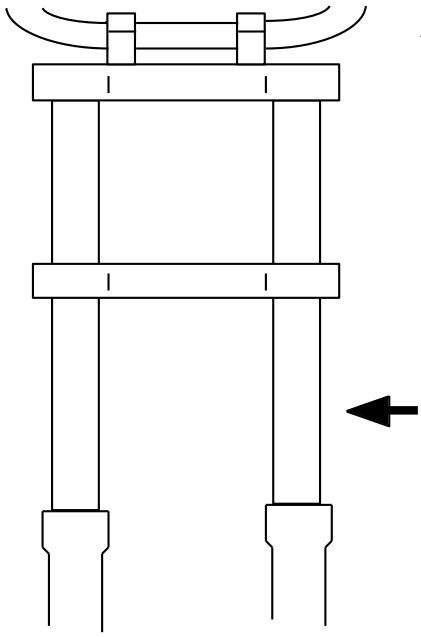

1 サービスマニュアルを参照し、フロントフォークを車体から外して下さい。

2 フロントフォークのインナーチューブ部にフォークブーツとクランプバンドを通して下さい。

3 フロントフォークを車体に取り付けます。

4 フォークブーツ下側をアウターチューブにかぶせてタイラップで固定します。

5 フォークブーツ上側をクランプバンドで締め付けて下さい。



フォーク径
φ35-38 に対応
タイラップにて固定

ボトム径
φ52-56 に対応
クランプバンド
にて固定



パーツリスト

パーツ名	数量
フォークブーツ	2
クランプ バンド	2
タイラップ	2

販売窓口・株式会社アクティブ
〒470－0117　愛知県日進市藤塚７丁目 55 番地
TEL 0561－72－7011(代)　FAX 0561－72－7012
ホームページアドレス　http : //www. acv. co. jp
E-メールアドレス　info@acv. co. jp

071125KIT01