ACTIVE BRAKE HOSE
アクティブ ステンレスメッシュ ブレーキホース


H82AB

■VFR800F 19 クラッチ■

★アダプターのカッコ内はACPLです★


○取り付け手順



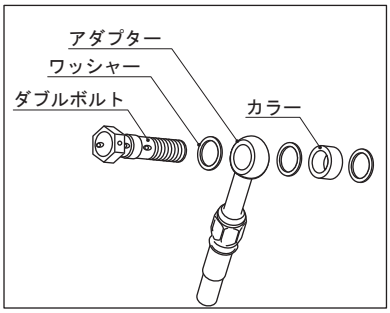




① マスターにカラーを使用してアダプターを取り付け、ホースを取り付けます。(図参照)
② ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホースに通し、トップブリッジ前側の固定部に通します。

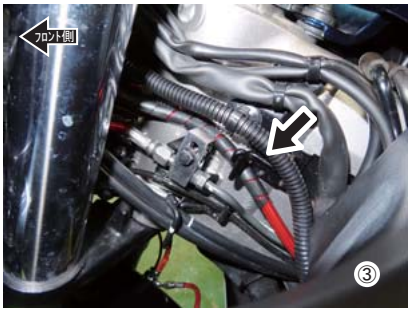




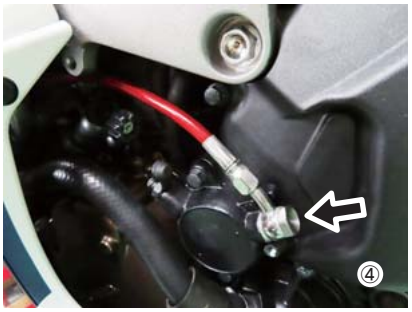

③ 純正同様にホースを通します。
④ クラッチレリーズにアダプター20(30)を前向きに取り付け、ホースを取り付けます。

●タイラップ固定




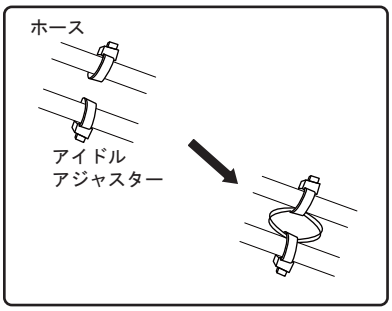

A）タイラップをホース及びアイドルアジャスターに取り付けます。（少し余裕を持たせて）
B）それぞれに取り付けたタイラップにタイラップを通し固定します。

① ホースとアイドルアジャスターにタラップ/100㎜X3本で固定します。

●スパイラルチューブ

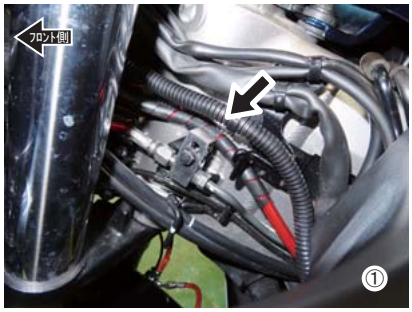

① フロントホースのブロック部上側を通るクラッチホースのブロック近辺にスパイラルチューブを巻きます。

本製品の内容は令和04年05月現在のものです/H82AB

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL http://www.acv.co.jp 220509TNK01