

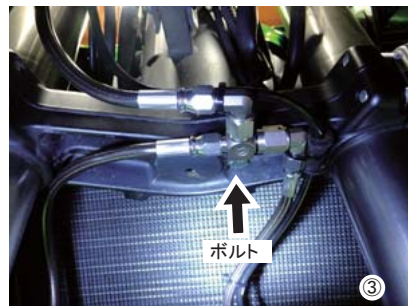



■NINJA1000 14-16 フロント ■ ※アダプター()内はACPLです

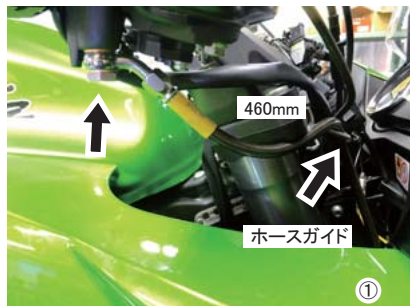

- ① マスターにアダプター45(45)を取り付け、ホース/460mmを取り付け、ホースガイドに通します。
- ② 3WAYアダプターにホースをそれぞれ取り付けます。(90フィッティングX2個使用)
- ③ 3WAYアダプターをステム下に付属ボルトで取り付けます。

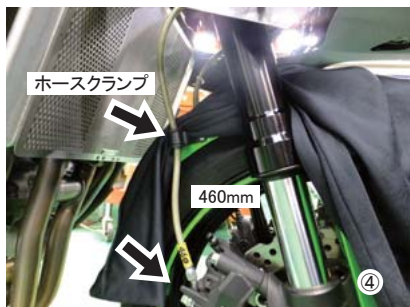

- ④ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースを通してフェンダークランプ部に固定します。右キャリパーにアダプター45を取り付け、ホース460mmを取り付けます。
- ⑤ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースを通してフェンダークランプ部に固定します。
- ⑥ 左キャリパーにアダプター45を取り付け、ホース410mmを取り付けます。

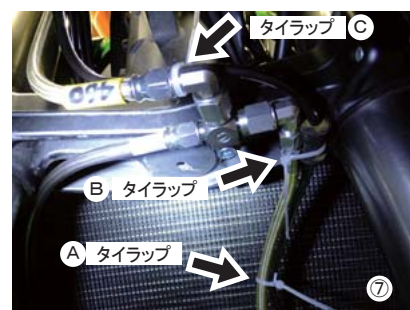

- ⑦ センサーハーネスをタイラップで固定します。
 - A) 左側ホースに固定
 - B) 左側ホースカシメ部に固定
 - C) 90フィッティング部に固定
 - D) 左側ホースに固定(写真⑤参照)
 - E) 左側ホースに固定(写真⑥参照)

本製品の内容は平成30年11月現在のものです

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <http://www.acv.co.jp>

181101K1T02