
AC PERFORMANCE LINE
buildaline


ACTIVE BRAKE HOSE
アクティブ ステンレスメッシュ ブレーキホース


S42AB


■HAYABUSA 22-25 ABS仕様 クラッチ■

○取り付け手順

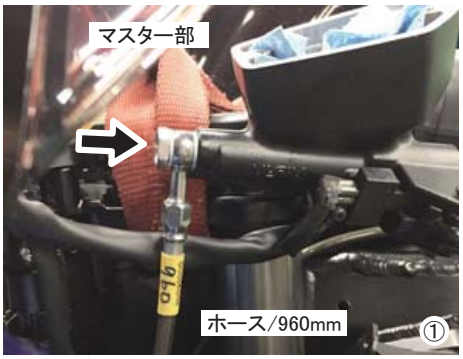

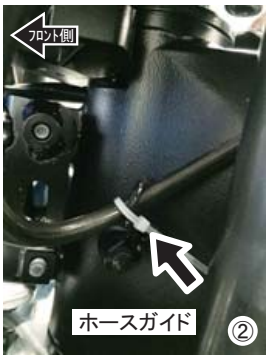


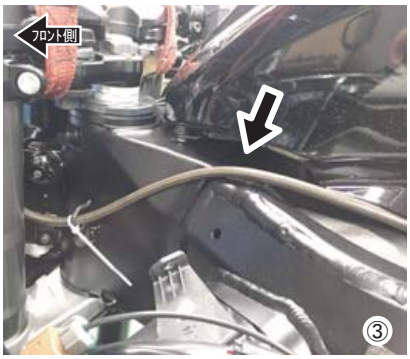

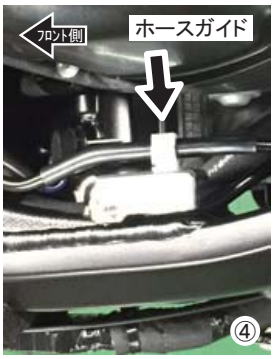

① ブレーキフルードを抜き取り、クラッチホースを取り外します。
マスターにアダプターST(ST)を取り付け、ホース/960mmを取り付けます。
② ホース/960mmをフレーム左側のホースガイドに通します。
③ ホース/960mmをフレーム左側の上側を通します。
④ フレーム左側の内側にある純正ホースが通っていたホースガイドを取り外します。




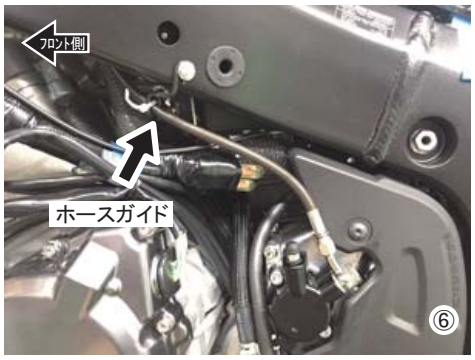



⑤ ホースガイドが取り付けられていたステーの内側を通します。
⑥ フレーム左側の下側より外に出し、ホースガイドに通します。
⑦ クラッチレリーズにアダプター20(30)を取り付け、ホース/960mmを取り付けます。

●タイラップ固定

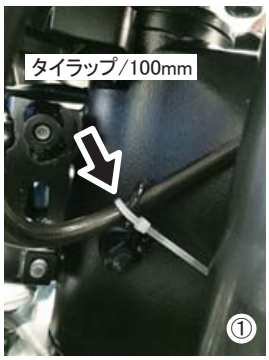





① フレーム左側のホースガイドにホース/960mmをタイラップ/100mmで固定
② フレーム左側の内側にある純正ホースホースガイドが取り付けられていたステーにホース/960mmをタイラップ/100mmで固定
③ フレーム左側のホースガイドにホース/960mmをタイラップ/100mmで固定

本製品の内容は令和07年06月現在のものです/S42AB

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL https://www.acv.co.jp 250626TNK03