


ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

☆BOLT SEALANT (ネジ緩み止め剤) ☆



チタンボルト付キットに付属

■ 特徴 ■

一般的な室温(20~25℃)にて10~15分で固着し、1~3時間で実用強度に達します。完全硬化時間は24時間です。

■ 使用方法 ■

- 1) チタンボルト及びサイレンサーのネジ部を洗浄・脱脂します。
- 2) ボルトシーラント容器のふたを取り先端をカットします。
- 3) ボルトに3~4滴塗布し、ボルトを取り付けます。
- 4) はみ出した余分な液はタオル等で拭き取ってください。

☆CERAMIC ANTI-SEIZING GREASE (セラミック製固着防止グリス) ☆白チューブ

☆P-KP1



チタンエキゾーストシステムキットに付属

■ 特徴 ■

このセラミック製固着防止グリスはチタンエキゾーストシステムを最適にご使用していただくために付属しています。通常セラミック製品は高温時の硬度・耐久性に劣る部分がありますが、特殊高温高負荷グリス・防錆剤・防酸化剤の配合によりチタンエキゾーストシステムの錆びつきや過度の磨耗を防ぎます。この製品はチタンエキゾーストシステム専用付属品です。

■ 使用方法 ■

- 1) フルチタンエキゾーストシステムをすべて分解します。
- 2) 保護手袋をはめ、少し指に搾りだします。
- 3) パイプ接合部のメス側内部の円周部に薄く塗布します。(パイプ接合部の外周部には塗布しないでください。またパイプ接合部以外には使用しないでください。各接合部分を円滑に結合するために使用します。)
- 4) エキゾーストシステムを組み立てます。接合部がしっかりとできれば耐久性も強化されます。(エキゾーストシステムを組み立てる際、接合しづらい場合がありますが、これは排気漏れを最小限に抑えるための措置です。ソフトハンマー等でたたき入れないでください。)

警告: グリスは薄く塗布してください。グリスの細かい粒子が排気ガスの負圧(戻り圧)によってエンジン内に入りエンジンを破損する恐れがあります。

☆ANTI-SEIZE LEAD-FREE COPPER PASTE (固着防止無鉛銅ペースト) ☆黒チューブ

☆P-KP2

メタルクランプ使用キットに付属




■ 特徴 ■

この固着防止無鉛銅ペーストはエキゾーストシステムを長期間に渡って保護するために付属しています。接着されていない金属表面の間に中間層を形成することによって、高圧・高温下でも結合部分が固着することがないようにします。薄く塗布することでボルト・ナット・ジョイント等固着・腐食・錆び等に対してトラブルフリーで長時間の保護を実現し、酸化・腐食・振動・磨耗や衝撃から守り、脱着を簡単にします。

■ 使用方法 ■

メタルクランプを取り付ける際、より正確な位置に取り付けるためと脱着がよりし易くするために使用します。

- 1) クランプからボルトを外します。
- 2) ねじ山に塗布します。(A)
- 3) ボルトをクランプに付け直します。
- 4) クランプ裏側にもまんべんなく塗布します。(B)
- 5) クランプを取り付けます。

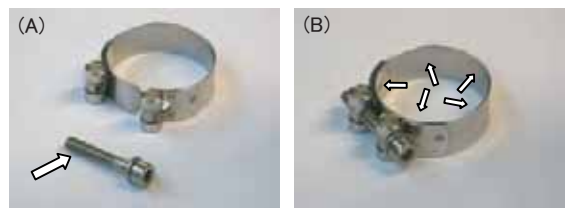

⚠ 警告

- 飲用不可
- 人体に害がありますので飲まないでください。
- 目に入ると炎症を起こすことがあります。使用する際は保護眼鏡等を使用して目に入らないようにしてください。(万一目に入った場合は、清水で15分以上洗浄し、医師の診断をうけてください)
- 皮膚・粘膜等に触れると炎症を起こすことがあります。使用する際は保護手袋等を使用して皮膚・粘膜等に触れないようにしてください。(万一皮膚・粘膜等に触れた場合は、水と石鹸で十分に洗い流し、異常がある場合は医師の診断をうけてください)(有機溶剤は使用しないでください)
- 万一飲み込んだ場合は、無理にはかせず、医師の診断を受けてください。気絶した人に人工呼吸はしないでください。
- 万一吸引した場合は、空気の新鮮な場所へ移動し、異常がある場合は医師の診断をうけてください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 密閉された場所で・野外で燃やしたり処分しないでください。使い終わったら化学廃棄物として処理してください。

■ 商品に関するお問い合わせは AKRAPOVIC 正規輸入・販売元

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地

TEL 0561-72-7011(代) FAX 0561-72-7012

050802KIT00